



A kép illusztráció, az egyes termékek eltérnek lehetnek.

## Arena.Gate

Maximális biztonságú, embermagasságú kapuk. Az új kapu kialakítás stadionokban és rekreációs helyszíneken optimális védelmet biztosít illetéktelen bejárás ellen.

### Biztonságos - SKIDATA

- Könnyű és kényelmes belépési mód.
- Optimális védelem illetéktelen bejárás és vandalizmus ellen.
- Szabadon forgó kijárat vészhelyzet esetén.

### Arena.kapu


- Arena.kapuk opcionálisan ügyfélspecifikus színben is elérhetőek.
- A kijelzőt használja hirdetési felületként: szponzor logok, vendég információk.

### Áldozzon a jövőre

- Hosszútávú megoldás magas minőségű anyagokkal.
- Gyorsan és hatékonyan szervizelhető.
- Arena kapu ideális stadionokban és egyéb sportlétesítményekben.

### Egy olvasási pont az összes jegyhez

- Minden jegyet egy ugyanazon olvasási ponton olvas.
- Arena.kapu kezeli az RFID, otthon nyomtatott és vonalkódos jegyeket.

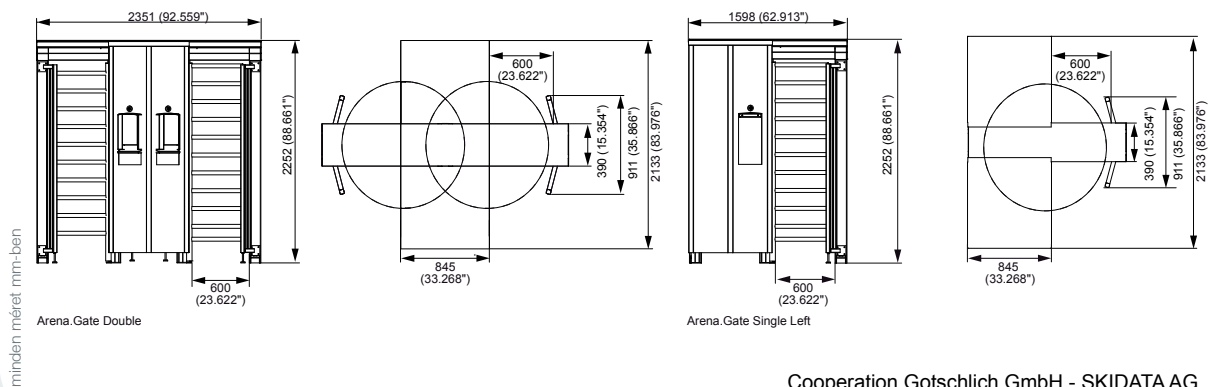

## Tulajdonságai

- Motorizált, servo által támogatott, elektronikusan vezérelt.
- Gyors, jól működtethető a központi elektronikának köszönhetően.
- Könnyen integrálható hálózatba.
- Optimális védelem
- Extra biztonság, kevesebb csalási lehetőség
- A kaput szoftveresen vagy hardveresen szabadon forgóra lehet állítani.
- Események teljeskörű naplózása
- Vendég irányítás QVGA színes kijelzőn keresztül.

## Standard kiépítés

### Arena.kapu / Egyes v. Dupla

- Motorizált, servo által támogatott, elektronikusan vezérelt embermagyságú kapu, 90°-os osztással (dupla)
- Arena.kapu telepítő készlettel részben előtelepíthető

### Vario.Gate olvasó

- 1D/2D vonalkód olvasó, 13.56 MHz RFID modulal (ISO15693)
- Vario.Gate tápegységgel

## Opciók

- Arena.kapu Operátor fény
- Arena. kapu Főtés
- Arena. kapu Dupla / Egyes V2A (premium acél)
- Arena. kapu Dupla / Egyes V4A (premium acél)
- Arena. kapu Ügyfélspecifikus színezés
- Arena. kapu alapteret
- Vario. kapu / Hangmodul
- Vario. kapu Ügyfélspecifikus színő ház
- Vario. kapu Ügyfélspecifikus front színezés
- Vario. kapu SKIDATA logo

## Műszaki jellemzők

<b>Méretek</b>	Embermagasságú dupla*: 2351 mm x 2252 mm x 2133 mm / 92.56" x 88.66" x 83.98" (SZ x M x Mé) Vario.Gate olvasóval Embermagasságú egyes*: 1598 mm x 2252 mm x 2133 mm / 62.91" x 88.66" x 83.98" (SZ x M x Mé) Vario.Gate olvasóval
<b>Súly</b>	Embermagasságú dupla*: max. 550 kg, Embermagasságú egyes*: max. 420 kg (Vario.Gate olvasóval együtt)
<b>Tápellátás</b>	Embermagasságú kapu*: 230 V ~ 50–60 Hz, Vario.Gate +24 V DC
<b>Üzemi feszültség</b>	Embermagasságú kapu*: max. 200 VA; Vario.Gate: max. 100 W, 1 - 1.2 A
<b>Hőmérséklet</b>	Vario.Gate üzemben: -30 °C to +50 °C (-22 °F to +122 °F) Vario.Gate tárolása: -30 °C to +70 °C (-22 °F to +158 °F) Embermagasságú kapu* üzemeléskor: -20 °C - +50 °C (-4 °F +122 °F), opcionálisan fűtéssel -30 °C - +50 °C (-22 °F +122 °F) Embermagasságú kapu* tárolása: -40 °C +70 °C (-40 °F +158 °F)
<b>Készülék ház</b>	Vario.Gate: RAL 9007, Fekete laminált biztonsági üveggel Embermagasságú kapu*: Standard: acél ST 360, chrom-nickel acél (V2A) anyaga 1.4301, RAL 9006
<b>Minőségi tanúsítványok</b>	Vario.Gate: CE, FCC, IC, RoHS, Embermagasságú kapu*: CE, IC, RoHS
<b>IP védelmi osztály</b>	Embermagasságú kapu*: ház IP 43, komponensek IP 44
<b>Áteresztő képesség</b>	750 fő per óra per kapu (Vario.Gate olvasóval), a vendégek belépési habitusától függően
<b>Rendszer szoftver</b>	Handshake.Logic V 5.0
	* Gotschlich ECCO Arena.Gate