




Integrált automatikus
rendszám-tábla olvasó
beléptetési célokra

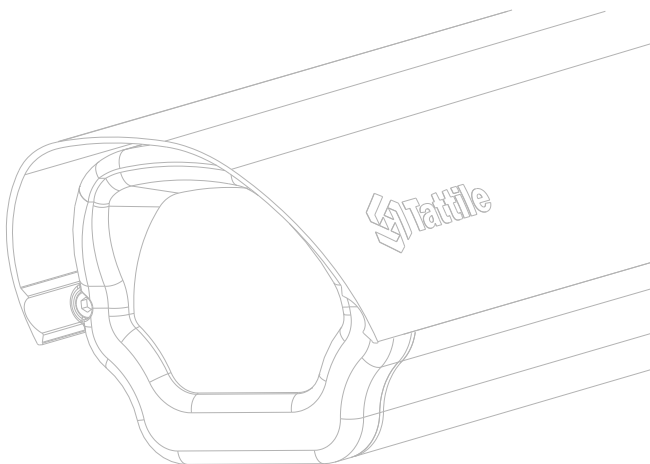

Jellemzők

- minden egyben: fényképező, OCR, IR lámpa
- könnyű konfigurálás Web szerveren keresztül
- adatátvitel 2 különböző IP címre
- rendszám-tábla lista kezelés a műszerfalon
- valós idejű feldolgozás: max. 25 fps
- hatókör: 3,5-6 m
- MicroSD memória kártya max. 32 GByte-ig
- ethernet, digitális I/O, RS485 serial port
- villanófény/led külső világítás (rendelésre)
- vízhatlan burkolat IP66, konzollal

Alkalmazás

Automata parkolás



bűnmegelőzés



Biztonsági és belépés ellenőrzés



Útdíj szedés



Szoftver jellemzők

LICENCE PLATE RECOGNITION	
ANPR	Világszerte OCR motor műszerfalon
Érzékelés	Max 25 FPS
Konfiguráció	
Web server	Telepítés és konfigurálás Web szerveren keresztül
TCP/IP server	konfigurálás és ellenőrzés TCP/IP-n keresztül
dátum és idő	hálózati szinkronizálás SNTP-n keresztül
szoftver frissítés	Web interfészen keresztül
Adatátvitel	
FTP	FPT kliens az FTP szerverre távoli átvitel, 2 távoli IP kezelése egyszerre
TCP/IP	Tattile TCP/IP open protokoll, 2 IP egyidejű kezelése
Serial Port	védett RS 485
Operációs mód	
Szabad	folyamatos feldolgozás automata jármű érzékelővel
Esemény	eseményvezérelt kép befogás és alkotás ethernet parancsra vagy digitális bemenet

Rendszer

Rendszer	
ANPR fényképező	1280x960 monokróm, CCD érzékelő
megvilágítás	3 led magas erősségű IR@850mm
lencsék	C- Mount. 9mm vagy 12,5 mm
operációs rendszer	beágyazott TOS (Tattile operációs rendszer)
digitális I/O	1 optoizolált bemenet – 2 relé kimenet
kapcsolódás	vizálló kerek kapcsolódás
Ethernet	Fast Ethernet 10/100 Mbit/s
Serial Port	védett RS 485
tárolás	max. 32 GByte (alapértelmezett 4 GB)
Környezet, méret, energia	
működési hőmérséklet	-20-55 C fok -40-55 C for (rendelésre)
működési páratartalom	10-90 % nem cseppfolyós
tárolási hőmérséklet	-20-55 C fok
tárolási páratartalom	10-90 % nem cseppfolyós
méret	125x109x403 mm (hossz x szélesség x mélység)
súly	3 kg
védelem	vizálló, IP66
áramellátás	24 VDC
áram fogyasztás	6W



MODEL	Kód
VEGA ACCESS 1280X960 MONO 850 nm 9mm	F01349
VEGA ACCESS 1280X960 MONO 850 nm 12.5mm	F01403

Opcionális
Flash LED világítás kérésre elérhető

